


CONVOYEUR À COURROIES

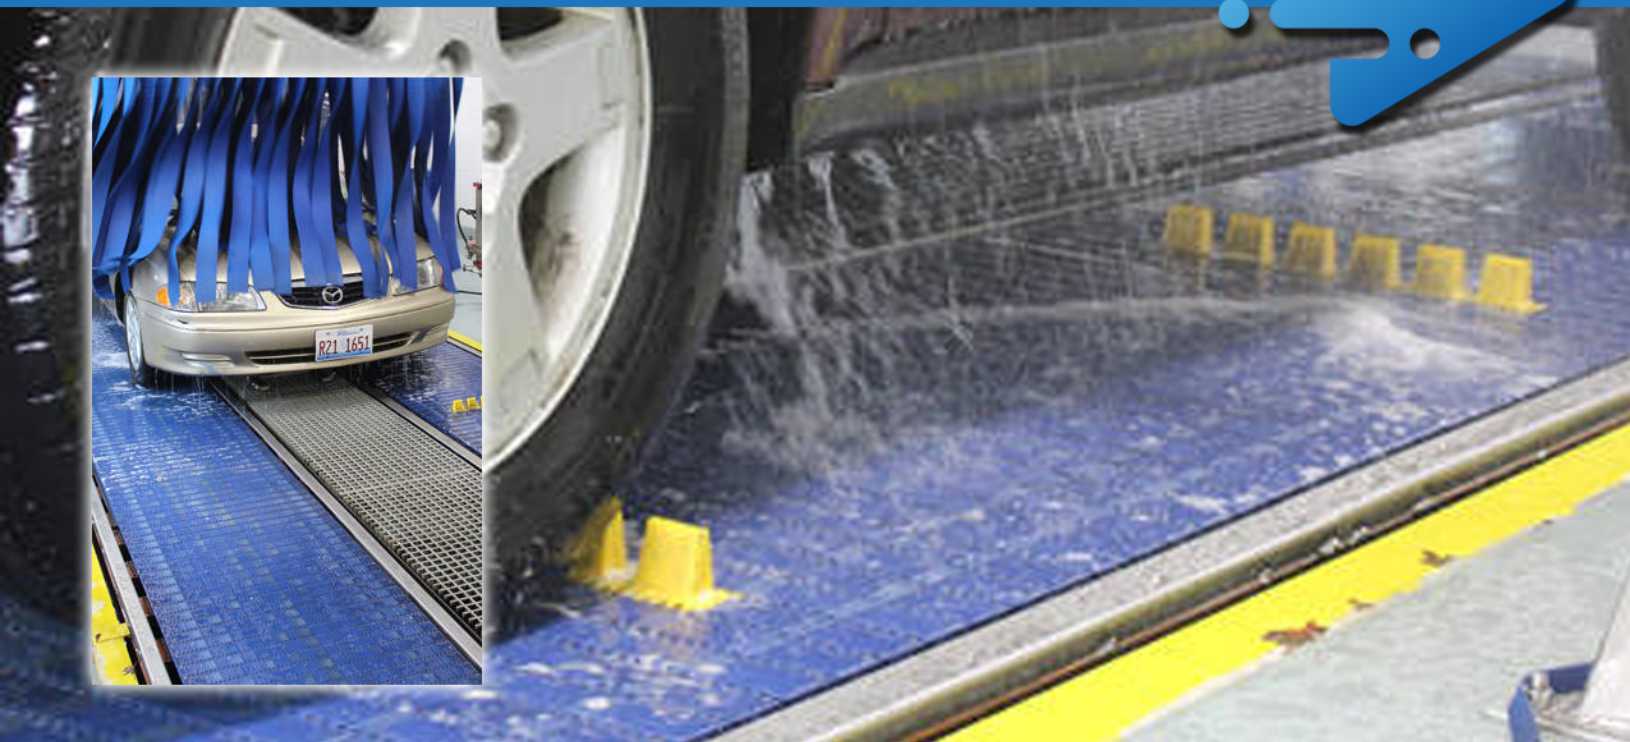

Plus besoin de guides de roues qui endommagent les jantes des véhicules. Beaucoup plus sécuritaire.

Facilite le positionnement des clients sur le convoyeur

Permet d'accueillir les véhicules à roues doubles ou les véhicules exotiques avec un dégagement au sol très bas

Nécessite moins de maintenance que le convoyeur traditionnel

Les clients et les propriétaires vont apprécier le fait que c'est beaucoup plus rapide, il n'y a plus de véhicule qui saute par-dessus les rouleaux et qu'il n'y a plus de réclamation reliée au convoyeur.

Le convoyeur à courroies c'est le futur de notre industrie

Spécifications Techniques

Électricité : 575V

Dimensions minimum de la tranchée

Courroie de 144 po (365.8cm)

Profondeur = 25" (64cm)
Largeur = 198" (503cm)

Courroie Double de 30" (76cm)

Profondeur = 25" (64cm)
Largeur = 102" (260cm)

Courroie Double de 42" (107cm)

Profondeur = 25" (64cm)
Largeur = 126" (320cm)

Courroie simple de 12" (31cm)

Profondeur = 25" (64cm)
Largeur = 18" (46cm)



ELAL
Entretien de lave-auto Laval

www.laveautolaval.com

1350 rue Nationale
Terrebonne, (Québec)
J6W 6M1
Tel.: (514) 990-7890
Sans frais : (800) 461-3393
Fax : (450) 669-3455