

OPÉRATEURS DE PORTES PNEUMATIQUES



Ouverture et fermeture rapide

Fabriqués en aluminium avec des joints d'étanchéités pour minimiser l'entretien

S'adapte à toutes les marques et modèles de portes de garages

Idéal pour les lave-autos


Spécifications Techniques

Électricité : 120 V @ 15 ampères

Air comprimé : 20 SCFM @ 100 PSI

Disponibles dans les grandeurs suivantes : 8', 10', 12' 14' et 16'

Garantie 1 an sur pièces et main-d'oeuvre

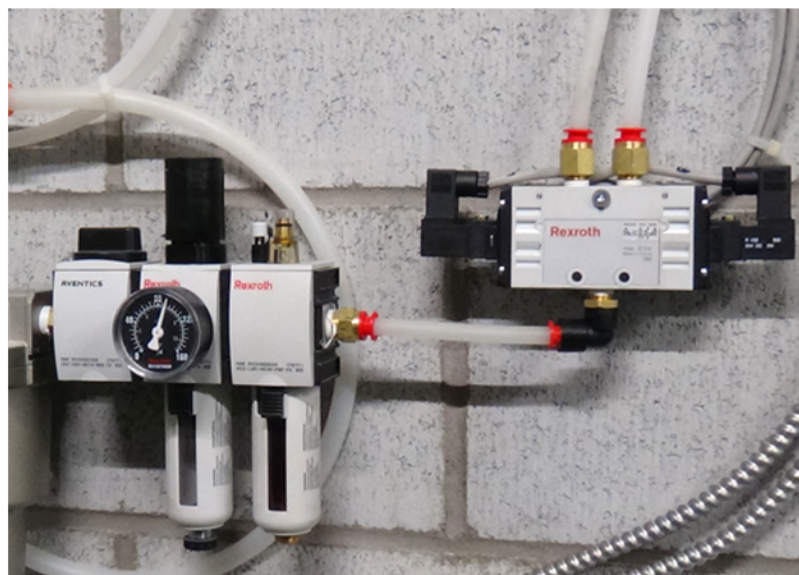

Ensemble standard comprend :

- Ensemble de valves avec séparateurs d'eau
- Séparateurs de particules
- Remplissage des lubrificateurs semi-automatiques
- Coussins ralentisseurs intégrés
- Contrôle de vitesse
- Photocellules anticollision

Spécifications Techniques

Électricité : 120 V @ 15 ampères
Air comprimé : 20 SCFM @ 100 PSI
Disponibles dans les grandeurs suivantes : 8', 10', 12' 14' et 16'
Garantie 1 an sur pièces et main-d'oeuvre